

# Stacja robocza VENO


VENO 7-4U-II



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 3 monitorów jednocześnie
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro

## WYMIARY

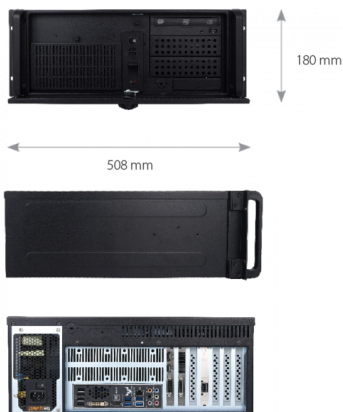

|                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wideo</b>                             |                                                                                           |
| Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer | 4000 x 3000                                                                               |
| Wyjścia monitorowe                       | główne (pełny ekran): 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x DVI-D (do 3 monitorów jednocześnie) |
| <b>Audio</b>                             |                                                                                           |
| Wejścia/wyjścia audio                    | - / 1 x liniowe (Jack 3.5 mm), 1 x S/PDIF (optyczne)                                      |
| <b>Kopiowanie</b>                        |                                                                                           |
| Metody kopiowania                        | port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa                                 |
| Format plików kopii                      | JPG, BMP, AVI, NMS                                                                        |
| <b>Dyski</b>                             |                                                                                           |
| Wewnętrzny systemowy                     | wbudowany: 1 x HDD 3,5" SATA                                                              |
| <b>Alarmy</b>                            |                                                                                           |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe            | sygnał dźwiękowy, e-mail, SMS, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ            |
| <b>Sieć</b>                              |                                                                                           |
| Interfejs sieciowy                       | 2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s                                           |
| Programy na PC/MAC                       | VENO/-                                                                                    |
| <b>PTZ</b>                               |                                                                                           |
| Funkcje PTZ                              | obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania                                     |
| <b>Dodatkowe interfejsy</b>              |                                                                                           |
| Porty USB                                | 6 x USB 3.0                                                                               |
| <b>System operacyjny</b>                 |                                                                                           |
| System operacyjny                        | Microsoft Windows 10 Pro                                                                  |
| Menu ekranowe                            | języki: polski, angielski, rosyjski, inne                                                 |
| Sterowanie                               | mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa                              |
| Bezpieczeństwo                           | hasło dostępu                                                                             |
| <b>Parametry instalacyjne</b>            |                                                                                           |
| Wymiary (mm)                             | 482 (szer.) x 178 (wys.) x 505 (gl.)                                                      |
| Masa                                     | 24 kg                                                                                     |
| Temperatura pracy                        | 5°C ~ 35°C                                                                                |

\* Do obsługi więcej niż dwóch monitorów konieczne jest użycie wyjścia Display Port. \*\*\* Kompatybilność funkcji uzależniona jest od użytych urządzeń i protokołów komunikacji.